取扱説明書

■各パーツの名称

●シールドなどを使用する場合は走行前にボタンがしっかりと装着されている事を確認して下さい。

●しっかりと装着されていないと、走行中に外れてしまう恐れがあり、非常に危険です。

■ラチェット式留め具の使用方法

■ロックをする際はⒶをⒷにカチッと音がするまで差し込み緩みのない位置でしっかりと固定してください。

■ロックを外す際は図のⒸの紐を引き上げるとロックが外れます。

■あご紐の長さは、図のⒹ部分を移動することで調節してください。必ずヘルメットを着用した状態でワンタッチホルダーを留め、ヘルメットが脱げない位置に調整してください。ヘルメット着用の際は、その都度緩みのないように調整してください。

NEO RIDERS　株式会社EST

〒371-0033　群馬県前橋市国領町1-8-5

TEL＆FAX.027-232-7676

http://neo-riders.com

内装の着脱方法

内装は、耳パッド、内装本体いずれも芯付のタイプです。
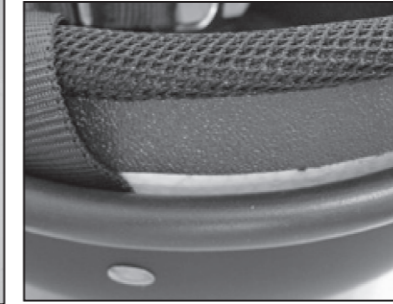
NR-3/SY-0/ES-3
LH-2/A48/A-3
HT-1/HT-3

内装の形状は多少異なりますが、構造及び着脱方法はほぼ同じです。

20121030改訂

■芯付耳パッドの着脱
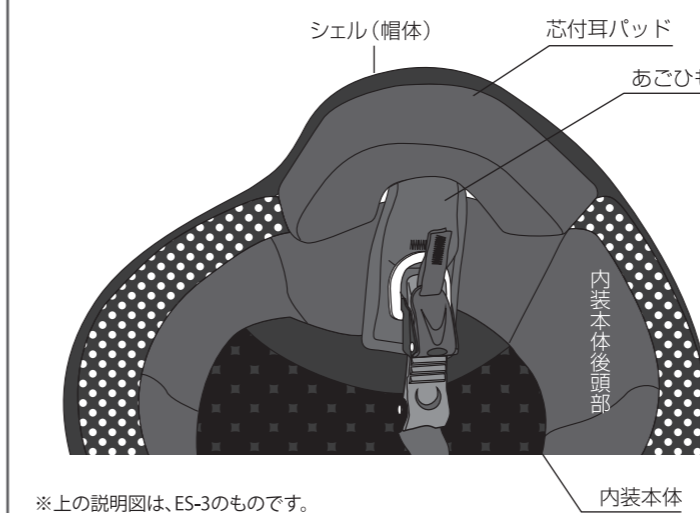
※上の説明図は、ES-3のものです。

はずし方

①シェル（帽体）と耳パッドの間に指を差し込みボタンを外すと、耳パッドが外れます。（SY-0はボタンが2か所あります。）
このあと、耳パッドを上方に少し持ち上げるようにすると、耳パッドの黒色の芯が簡単に抜けます。
※耳パッドの黒色の芯は、無理に曲げないようにして下さい。

②次に、耳パッドのあご紐通し穴から、あご紐を抜き取ります。

取り付け方

①耳パッドの右用・左用を確認して、耳パッドのあご紐通し穴にあご紐を通します。

②耳パッドの黒色の芯をシェル（帽体）と衝撃吸収ライナーの隙間に差し込み、ボタンをはめ、固定します。

■内装本体の着脱

はずし方

①右の後頭部図Aのように、内装本体後頭部を指でつまんで持ち上げると、シェル（帽体）と衝撃吸収ライナーの間に差し込まれている黒色の芯が抜けます。
＜SY-0の場合＞
後頭部図Bのように内装本体後頭部の矢印箇所をめくりマジックテープを剥します。

②次に、ヘルメット内装本体前部分を指でつまんで持ち上げると、シェル（帽体）と衝撃吸収ライナーの間に差し込まれている黒色の芯が抜けます。
シールド付製品の場合はシールドを全開状態にして行うと内装の取り外しは容易です。

後頭部図A

後頭部図B（SY-0）
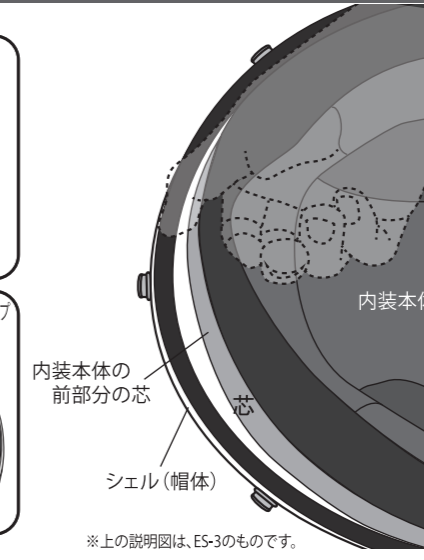
※上の説明図は、ES-3のものです。

取り付け方

①内装本体後頭部の黒色の芯をシェル（帽体）と衝撃吸収ライナーの隙間に差し込みます。

②次に、内装本体前部分の黒色の芯をシェル（帽体）と衝撃吸収ライナーの隙間に差し込みます。
＜SY-0の場合＞
後頭部図Bの内装本体後頭部のマジックテープを留めます。

◎内装材のお手入れ

●洗濯は、家庭用の洗濯洗剤を使用して、手で優しく押し洗いし、よくすすいでから水分を取り除いてください。

●水分は、内装材を乾いたタオルなどで挟んで押し付けるようにして取り除いてください。内装材を強く絞ると、素材を痛めますので、絶対に行わないで下さい。

●直射日光の当たらない風通しの良い場所で自然乾燥させてください。

ヘルメット使用に際してのご注意

内装本体の内側のライナー（発泡スチロール）部分に、ヘルメットの取り扱い方法の簡単な「注意書」が貼ってあります。使用される前にご一読ください。

NEO RIDERS　株式会社EST

〒371-0033　群馬県前橋市国領町1-8-5

TEL＆FAX.027-232-7676

http://neo-riders.com